



**CATALOGO
GRES PORCELLANATO & CERAMICA**
***PORCELAIN GRES & CERAMIC
CATALOGUE***

DIAMOND TECHNOLOGY FOR CALIBRATING - POLISHING - SQUARING - CHAMFERING - CUTTING - PROFILING - DRILLING - SHAPING



Indice / Contents

Pag. 2 - Dischi diamantati

Diamond blades

Pag. 5 - Utensili per la lavorazione battiscopa ed altre applicazioni

Tools for skirting application and other applications



Dischi diamantati
Diamond blades



italdiamant
DIAMOND TOOLS

Dischi per taglio ad umido / Blades for wet cut



ZGM - ZGL



ZGC



ZBA - ZGA



**Bisello
Chamfering**

Diametro <i>Diameter</i>	Spessore ed altezza <i>Thickness and height</i>
Ø 250 mm	2,2 x H. 10 mm
Ø 300 mm	1,0 x H. 10 mm
Ø 300 mm	1,2 x H. 10 mm
Ø 300 mm	1,4 x H. 10 mm
Ø 300 mm	1,6 x H. 10 mm
Ø 300 mm	1,8 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,0 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,2 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,4 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,6 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,8 x H. 10 mm
Ø 300 mm	3,0 x H. 10 mm
Ø 300 mm	3,2 x H. 10 mm
Ø 300 mm	3,4 x H. 10 mm
Ø 300 mm	3,6 x H. 10 mm
Ø 300 mm	3,8 x H. 10 mm
Ø 300 mm	4,0 x H. 10 mm
Ø 300 mm	4,2 x H. 10 mm
Ø 300 mm	4,4 x H. 10 mm
Ø 300 mm	4,6 x H. 10 mm
Ø 300 mm	4,8 x H. 10 mm
Ø 300 mm	5,0 x H. 10 mm
Ø 300 mm	5,2 x H. 10 mm
Ø 300 mm	5,4 x H. 10 mm
Ø 300 mm	5,6 x H. 10 mm
Ø 300 mm	5,8 x H. 10 mm
Ø 300 mm	6,0 x H. 10 mm
Ø 300 mm	bisello 45° - 2,0xH.10mm <i>chamfering</i>
Ø 300 mm	bisello 45° - 6,0xH.10mm <i>chamfering</i>
Ø 350 mm	2,2 x H. 10 mm
Ø 350 mm	2,4 x H. 10 mm
Ø 350 mm	2,8 x H. 10 mm.
Ø 400 mm	2,8 x H. 10 mm.

Dischi a fascia continua con tagli laser / Continuous rim blades with laser cuts



Diametro <i>Diameter</i>	Spessore ed altezza <i>Thickness and height</i>
Ø 300 mm	1,4 x H. 10 mm
Ø 300 mm	1,6 x H. 10 mm
Ø 300 mm	1,8 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,0 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,2 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,4 x H. 10 mm

Dischi a fascia continua / Continuous rim blades



Diametro <i>Diameter</i>	Spessore ed altezza <i>Thickness and height</i>
Ø 300 mm	1,8 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,0 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,2 x H. 10 mm
Ø 300 mm	2,4 x H. 10 mm

Dischi per taglio a secco / Blades for dry cut



Diametro <i>Diameter</i>	Spessore ed altezza <i>Thickness and height</i>
Ø 200 mm corona / crown	2,2 x 40 x H. 10 mm
Ø 230 mm corona / crown	2,2 x 40 x H. 10 mm
Ø 250 mm corona / crown	2,2 x 40 x H. 10 mm
Ø 300 mm corona / crown	1,8 - 2,0 - 2,2 x 40 x H. 10 mm
Ø 350 mm corona / crown	2,6 x 40 x H. 10 mm
Ø 400 mm corona / crown	2,8 x 40 x H. 10 mm



**Utensili per la lavorazione
battiscopa e altre applicazioni**


*Tools for skirting application
and other applications*

Mole a tazza fascia continua da smusso per la lavorazione battiscopa
Continuous rim cup wheels for roughing for skirting application



Diametro Diameter	Spessore ed altezza Thickness and height
Ø 100 mm	5,0 x H. 10 mm
Ø 150 mm	8,0 x H. 12 mm

Mole toglì-marca a fascia continua
Continuous rim peripheral wheels

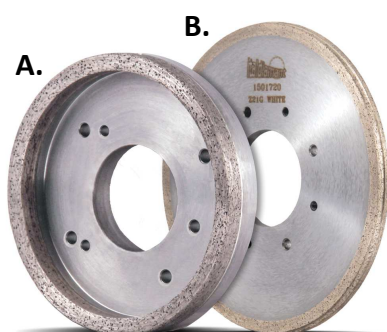

Diametro Diameter	Spessore ed altezza Thickness and height
A. Ø 200 mm	8,0 x H. 10 mm con o senza smusso <i>with or without bevelled edge</i>
B. Ø 220 mm	7,0 x H. 10 mm con gradino <i>with step</i>

Mole da profilo mezzo toro / Half bullnose profiling wheels



Diametro Diameter	Raggio Radius
Ø 250 mm	R= 9
Ø 250 mm	R= 10
Ø 250 mm	R= 12,5
Ø 250 mm	R= 15

Mole da profilo toro aperto / Bullnose profiling wheels



Diametro Diameter	Raggio ed altezza materiale Radius and material height
Ø 200 mm	R= 22,5 lastra / slab H. 35 mm
Ø 200 mm	R= 24 lastra / slab H. 35 mm
Ø 250 mm	R= 24 lastra / slab H. 25 mm

Mole lamellari / "Lamellar" abrasive wheels



Diametro Diameter	Grana ed altezza Grit and height
Ø 250 mm	grossa / coarse 150 o 220 - H. 40 mm
Ø 250 mm	Fine 400 - H. 40 mm

Dischi a settori per l'antiscivolo / Segments blades for antislipping



Diametro Diameter	Spessore ed altezza Thickness and height
Ø 200 mm	4,0 x H. 10 mm
Ø 200 mm	4,5 x H. 10 mm
Ø 200 mm	5,0 x H. 10 mm

Mole rompi-filo resinoidi / Resin bevelling wheels



**Diametro
Diameter**

**Spessore ed altezza
Thickness and height**

Ø 100 mm

18,0 x H. 10 mm

Ø 150 mm

18,0 x H. 15 mm

Mole rompi-filo metallica / Metallic bevelling wheels



**Diametro
Diameter**

**Spessore ed altezza
Thickness and height**

Ø 100 mm

5,0 x H. 8 mm

Ø 100 mm

20,0 x H. 8 mm

Bisello posteriore / Back side chamfering wheel



**Diametro
Diameter**

**Spessore ed altezza
Thickness and height**

Ø 150 mm

15,0 x H. 10 mm

Mole da profilo toro completo / Full bullnose profiling wheels



Diametro Diameter	Nr. settori ed altezza materiale Segments nr. and material height
Ø 150 mm	Nr. 26 x H. 20 mm
Ø 150 mm	Nr. 26 x H. 30 mm
Ø 200 mm	Nr. 36 x H. 20 mm
Ø 200 mm	Nr. 36 x H. 30 mm
Ø 250 mm	Nr. 44 x H. 20 mm
Ø 250 mm	Nr. 44 x H. 30 mm

**Mole rettificatrici per la pulizia dei rulli ceramici su macchine DUERRE
Grinding wheels for ceramic rollers cleaning on DUERRE machines**



Diametro Diameter	Dimensione fascia Dimension rim
Ø 136 mm	10,0 x H. 8+2 mm
Ø 136 mm	17,0 x H. 6+2 mm

Italdiamant S.p.A.
Via Montello, 34
36034 Malo (VI) Italy
Tel. +39 0445 580750
Fax +39 0445 580755
info@italdiamant.com
www.italdiamant.com



DIAMOND TECHNOLOGY FOR CALIBRATING - POLISHING - SQUARING - CHAMFERING - CUTTING - PROFILING - DRILLING - SHAPING